

## HK-DS2AE5223TI-A


Domo PTZ 1080P | CMOS 1/3" | Menú OSD | Zoom x23 | IR 150m | IP66



### CARACTERISTICAS

- CMOS 1/3" de alto rendimiento
- Tecnología HD-TVI
- Salida analoga HD y analoga CVBS
- Resolución 1080P (1920x1080)
- Lente zoom óptico x23, digital x16
- Máscaras privadas, 3D DNR, D-WDR
- Posicionamiento inteligente 3D
- Menú OSD
- Control de Video y Data por cable coaxial
- Verdadero Día & Noche
- Protección IP66

### DIAGRAMA

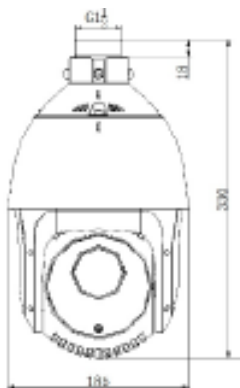

Unit:mm

### ESPECIFICACIONES

HK-DS2AE5223TI-A

CAMARA	
Sensor de Imagen	Chip CMOS 1/3" de Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0.05Lux@(F1.6,AGC ON); B/W: 0.005Lux@(F1.6,AGC ON); 0 lux con IR On
Máxima Resolución de imagen	1920 x 1080
Longitud Focal	4-92.0mm, 23x
Zoom Digital	16x
Velocidad de Zoom	Aproximadamente 3s(Optico Wide~Tele)
Angulo de Visión	49° a 2.2° (Wide-Tele)
Mínima Distancia de Trabajo	10~1,000mm (Wide~Tele)
Rango de apertura de lente	F1.4-F3.5
Modo de Enfoque	Auto / Semiautomático / Manual
Digital WDR	Soporta
Nivel de Ruido S/N	≥ 50dB
Tiempo de disparo (shutter)	1-1/10,000s
AGC	Auto / Manual
Balance Blanco	Auto / Manual / ATW / Indoor (interior) / Outdoor (exterior)
Día & Noche	Filtro de Corte ICR
Máscaras Privadas	8 máscaras privadas programables, máximo 8 zonas pueden ser enmascaradas simultáneamente en la misma imagen
Mejoras	3D DNR
PAN & TILT	
Rango de movimiento	Pan:360° endless; Tilt: -15°~90°(Auto Flip)
Velocidad	Veloc. paneo manual: 0.1°~400°/s, _Veloc. Pan Preset: 400°/s Veloc. Tilt Manual: 0.1°~120°/s, Veloc Tilt Preset: 200°/s
Número de presets	256
Patrol (rondas)	8 rondas, cada una de hasta 32 presets
Pattern (seguimientos)	4 patterns, con un recorrido total no menor a 10'
Acción de parqueo	Preset / Patrol / Pattern/ Pan scan/ Tilt scan/ Panorama scan
Horario de tareas	Preset / Patrol / Pattern/ Pan scan/ Tilt scan/ Panorama scan
Diagnostico de comunicación RS-485	Soporta
INFRARROJO	
Distancia IR	Hasta 150m
Intensidad IR	Ajuste automático, dependiendo del radio de zoom
ENTRADAS / SALIDAS	
Salida Turbo HD	1 salida HD720P/1080P output, BNC
Salida CBVS	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (o PAL) compuesta, BNC
Alarma entrada / salida	2/1
Interfase RS-485	Modo Half-duplex. Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	HIKVISION_C
GENERAL	
Idioma del Menú	Inglés
Alimentación	24VAC, Max. 24W (Heater On), Max. 18W(Heater Off)
Temperatura de operación/humedad	-30 °C-65°C (-22°F-149°F) Exterior / 90% o menos
Nivel de protección	IP66 estándar; TVS 4,000V protección contra rayos, protección a sobretensiones y protección de transitorios de tensión
Montaje	Varias opciones de montaje (no incluidos)
Dimensiones	Φ185×330mm (Φ7.28"×12.99")
Peso aprox.	4Kg (8.81lbs)