

HK-DS2DE7230IW-AE


Domo PTZ IP 2Mp | CMOS 1/2.8" | Zoom x30 | Slot SD | IR 150m | IP66 | Hi-PoE



CARACTERISTICAS

- Chip CMOS 1/2.8" de escaneo progresivo
- Resolución Full HD 1080P 1920x1080
- Zoom optico de 30x, zoom digital x16
- Posicionamiento 3D inteligente
- Soporta EZVIZ Cloud P2P
- Nivel de Protección IP66
- Alcance IR hasta 150m
- Alimentación Hi-PoE / 24VAC

DIAGRAMA

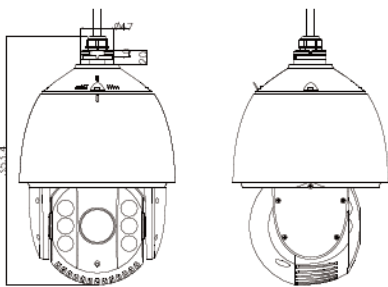

ACCESORIOS



HK-DS1663ZJ
Soporte de Techo



HK-DS1602ZJ
Soporte de Pared



HK-DS1601ZJ-POLE
Soporte para Poste



HK-DS1601ZJ-CORNER
Soporte de Esquina

CAMARA	
Sensor de Imagen	Chip CMOS 1/2.8" de Escaneo Progresivo
Iluminación mínima	F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, B/N : 0.001 lux, 0 lux con IR On
Máxima resolución	1920 x 1080
Longitud focal	4.3 a 129.0mm, 30x
Zoom Digital	16 x
Velocidad del zoom	Aprox. 3s (Optical Wide-Tele)
Angulo de visión	65.5 - 2.11 degree(Wide-Tele)
Mínima distancia de trabajo	10-1000mm (Wide-Tele)
Rango de apertura	F 1.6-F5.0
Modo de enfoque	Auto / Semi-automático / Manual
D-WDR	Soporta
Veloc. De Disparo	1-1 / 10,000s
AGC	Auto/ Manual
Balance Blanco	Auto / Manual /ATW/Interior/Exterior/ Luz de día/ Luz amarilla (Sodium lamp)
Día/Noche	Filtro de Corte IR
Máscaras Privadas	8 máscaras programables
Mejoras	3D DNR, Defog (anti-niebla), HLC/BLC
PAN & TILT	
Rango PAN /TILT	Pan: 360° endless;Tilt: -15° a 90°(Auto Flip)
Velocidad PAN/TILT	Veloc. De Pan Manual: 0.1° a 160°/s, Veloc. Pan Preset: 240°/s Veloc. Tilt Manual: 0.1° a 120°/s, Veloc. Tilt Preset: 200°/s
Número de presets	300
Patrol (rondas)	8 rondas, cada una de hasta 32 presets
Pattern (seguimientos)	4 patterns, con un recorrido total no menor a 10' por seguimiento
Acción de parqueo	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Horario de Tareas	Auto Scan / Frame Scan / Random Scan / Patrol / Pattern / Preset / panorama Scan / Tilt Scan / Dome Reboot/ Dome Adjust
CARACTERISTICAS	
Detección	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, excepción de audio, detección de movimiento
Codificación ROI	Soporta
INFRARROJO	
Cobertura IR	Hasta 150m
Intensidad IR	Ajuste automatico, depende del radio de zoom
ALARMAS	
Entradas/Salidas de alarma	2/1
Activación de Alarma	Alarma de sabotaje, desconexión de RED, conflicto de dirección IP, falla en almacenamiento
Acción en Alarma	Preset, Patrol, Pattern, Grabación, Salida de Relay, Centro de Upload, Upload FTP, enlace a Email
Entradas/ Salidas	
Entrada de Audio	1 interface Mic in/Line, entrada de línea: 2-2.4V[p-p]; impedancia de salida: 1KΩ, ±10%
Salida de Audio	1 interface de salida de Audio, nivel de entrada, impedancia: 600Ω
RED	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, conector RJ45
Stream	Soporta 3 stream (flujos de video)
Stream principal	60Hz:30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60fps (1280×960, 1280×720)
Sub-Stream	60Hz:30fps (704×480, 640×480, 352×240)
Tercer-Stream	60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
Compresión de Imagen	H.264 / MJPEG
Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Vistas en VIVO simultaneas	Hasta 20 usuarios
Mini tarjeta de memoria SD	Soporta tarjeta micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB Micro. Soporta Edge recording
Nivel de usuarios/host	Hasta 32 usuarios, 3 niveles: Administrador, Operador, Usuario
Medidas de seguridad	Autenticación de Usuario (ID/Clave), Autenticación de Host (MAC address), Filtro de IP
INTEGRACION	
Aplicaciones	Open-ended API, support Onvif, PSIA y CGI. Soporta EZVIZ cloud P2P
Buscador IE	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.0+
Alimentación	High-PoE&24 VAC, Max.40W
Temp. de trabajo / Humedad	-30°C a 65°C(-22°F a 149°F) / 90% o menos
Nivel de protección	IP66. TVS 4,000V pararrayos, protección a sobretensiones y picos de tensión
Certificaciones	FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC/EN60950-1
Dimensiones	Φ220×353.4mm (Φ8.66"×13.91"
Peso	4.5kg (9.92lbs)