

## Gabinete de Pared 9 RU

Modelo: Z2.6409.9001

PIVOTABLE

Capacidad (RU)	Ancho (mt)	Profundidad (mt)	Alto (mt)
9 RU	0.60	0.55	0.50

### Normas

- Cumple con la norma **ANSI / EIA RS- 310- D**, IEC297 -2, DIN41494 ; PIEZA1 , DIN41494 ; PART7, estándar ETSI

### Características

- Para instalación estándar de 19".
- Puerta Frontal de Vidrio Templado.
- Fácil operación y mantenimiento desde la parte posterior del equipo.
- Paneles laterales desmontables, cierres laterales de fácil instalación y mantenimiento.
- Entrada de cable por la cubierta superior y el panel inferior.
- Ángulo de apertura de la puerta de entrada por encima de 180 grados.
- Ángulo de giro de la puerta de trasera de hasta 90 grados.
- Sección de la estructura de doble soldadura al bastidor.
- Fabricación en acero laminado en frío SPCC.
- Espesor: Perfiles de montaje 1,5 mm.
- Porcentaje de Ventilación 72%.



### Acabado Superficial

- Desengrasado, decapado, fosfórico, recubrimiento de polvo.

### Grado de Protección:

- IP20


### Capacidad de Carga:

- Carga Estática: 60 KG

### Color Gabinete:

- Color: Negro

### Z2.6409.9001

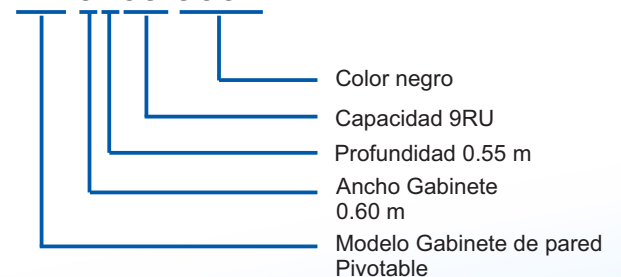



### Accesorios Opcionales



**SA.3322.0201**

#### Extractores de Aire

Adecuados para la extraer aire caliente de la parte interna del gabinete. Posee baja emisión de ruido, trabajo de operación 220Vac.



**981500118 1RU**  
**981500120 2RU**

#### Ordenadores Horizontales con Tapa (plástico)

Adecuado para la organización del cableado que comunican los equipos instalados en el gabinete.



**SA.1701.0001 1RU**  
**SA.1702.0001 2RU**

#### Ordenadores Horizontales con Tapa (metal)

Adecuado para la organización del cableado que comunican los equipos instalados en el gabinete.