




Descripción

La herramienta de configuración CFG-300 es requerida para programación en sitio del modulo de comunicación UDACT-300A. El CFG-300 se conecta en el modulo UDACT-300A para proveer un display LCD de dos lineas de 20 caracteres. La herramienta CFG-300 es usada para solo para configuración y no para operaciones normales.

Consumo de Energía

Standby	40 mA
Alarma	60 mA

Diagrama de Conexión UDACT-300A

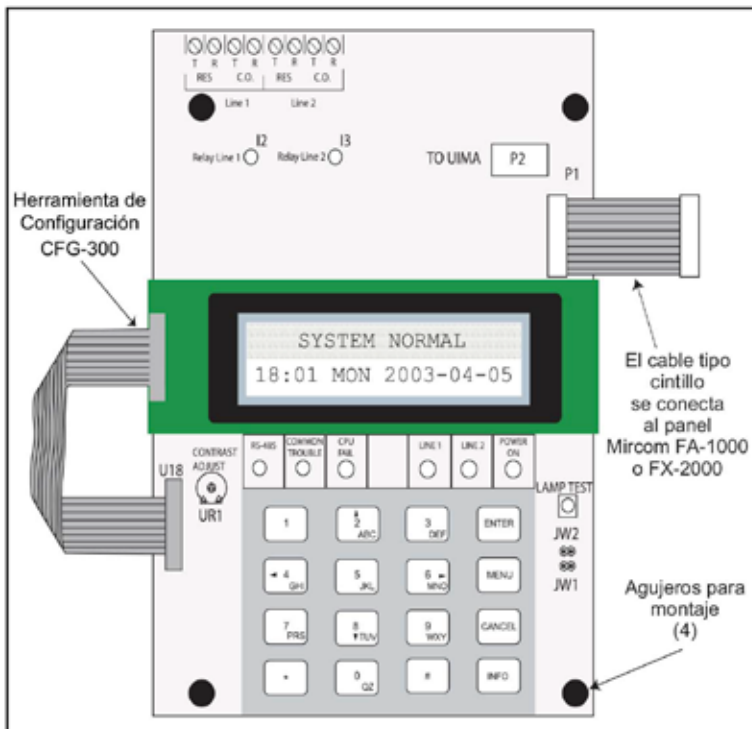

S7010



S7010



7185-1477:111

MEA
 approved

313-97-E